

DIADEM



DIADEM D75


DIADEM D62

Gamme de spots LED personnalisables


- Corps en fonte d'aluminium injecté Noir (N) ou Blanc (B)
- Disponible en deux tailles : diamètre 62mm (D62) et diamètre 75mm
- Bague de finition dorée
- Module LED intégré très haut rendement et IRC>92
- Système optique haute performance avec différentes focales disponibles :
D62 : 15° (XN), 24°(N), 36°(W) et 54° (XW)
D75 : 15° (XN), 26°(N), 36°(W) et 55° (XW)
- Spot monté avec adaptateur à sélection de phase intégrant le driver pour rail conducteur type RA
- Inclinaison 85° en vertical - Rotation 355° en horizontal
- Flux maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
- Précision colorimétrique : 2 SDCM
- Flicker Free (Ripple LF<3%) - THD < 10%
- Driver électronique intégré
- Alimentation 220-240 V

Options :

- IRC>97
- Alimentation électronique graduable DALI ou CASAMBI
- Optiques Asymétriques ou Ovoïdes
- Bague de finition personnalisable (nous consulter)
- Gamme d'accessoires (Snoot & Nid d'abeille)
- Teinte spécifique : 2700K, 3500K, 5000K, Fish, Meat, etc...

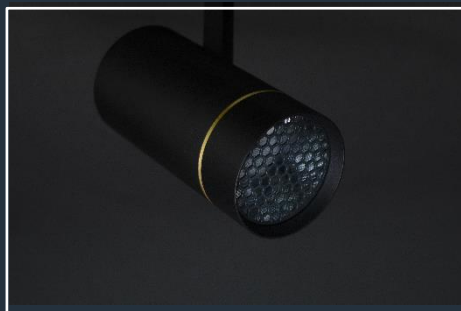

Nid d'abeille

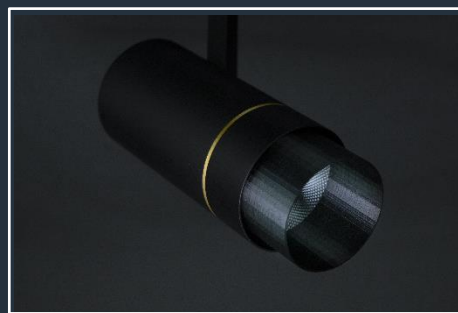

Snoot



Focale XN



Focale N



Focale W



Focale XW




Un nombre infini de possibilités


Référence	Puissance (W)**	Source	Focale	Flux* (lm)	Lm/W	T° de Couleur	IRC	Ø x H (mm)
Reference	Power (W)**	Source	Beam	Lm output*	Lm/W	Colour T°	Ra	Ø x H (mm)
DIADEM D62								
DIADEM-D62-930-N24°-HE	13	LED	24°	1 200 lm	92 lm/W	3000K	>92	62 x 180
DIADEM-D62-930-W36°-HE	13	LED	36°	1 200 lm	92 lm/W	3000K	>92	62 x 180
DIADEM-D62-930-XW54°-HE	13	LED	54°	1 200 lm	92 lm/W	3000K	>92	62 x 180
DIADEM-D62-930-XN15°-HO	12	LED	15°	1 000 lm	83 lm/W	3000K	>92	62 x 180
DIADEM-D62-930- N24°-HO	20	LED	24°	1 600 lm	80 lm/W	3000K	>92	62 x 180
DIADEM-D62-930- W36°-HO	20	LED	36°	1 600 lm	80 lm/W	3000K	>92	62 x 180
DIADEM-D62-930- XW54°-HO	20	LED	54°	1 600 lm	80 lm/W	3000K	>92	62 x 180
DIADEM-D62-940- N24°-HE	13	LED	24°	1 250 lm	96 lm/W	4000K	>92	62 x 180
DIADEM-D62-940- W36°-HE	13	LED	36°	1 250 lm	96 lm/W	4000K	>92	62 x 180
DIADEM-D62-940- XW54°-HE	13	LED	54°	1 250 lm	96 lm/W	4000K	>92	62 x 180
DIADEM-D62-940- XN15°-HO	12	LED	15°	1 050 lm	88 lm/W	4000K	>92	62 x 180
DIADEM-D62-940- N24°-HO	20	LED	24°	1 700 lm	85 lm/W	4000K	>92	62 x 180
DIADEM-D62-940- W36°-HO	20	LED	36°	1 700 lm	85 lm/W	4000K	>92	62 x 180
DIADEM-D62-940- XW54°-HO	20	LED	54°	1 700 lm	85 lm/W	4000K	>92	62 x 180
DIADEM D75								
DIADEM-D75-930-XN15°-HE	24	LED	15°	2 300 lm	96 lm/W	3000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-930-N26°-HE	24	LED	26°	2 300 lm	96 lm/W	3000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-930-W36°-HE	24	LED	36°	2 300 lm	96 lm/W	3000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-930-XW55°-HE	24	LED	55°	2 300 lm	96 lm/W	3000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-930- XN15°-HO	31	LED	15°	2 800 lm	90 lm/W	3000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-930- N26°-HO	31	LED	26°	2 800 lm	90 lm/W	3000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-930- W36°-HO	31	LED	36°	2 800 lm	90 lm/W	3000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-930- XW55°-HO	31	LED	55°	2 800 lm	90 lm/W	3000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-940- XN15°-HE	24	LED	15°	2 400 lm	100 lm/W	4000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-940- N26°-HE	24	LED	26°	2 400 lm	100 lm/W	4000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-940- W36°-HE	24	LED	36°	2 400 lm	100 lm/W	4000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-940- XW55°-HE	24	LED	55°	2 400 lm	100 lm/W	4000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-940- XN15°-HO	31	LED	15°	2 900 lm	94 lm/W	4000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-940- N26°-HO	31	LED	26°	2 900 lm	94 lm/W	4000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-940- W36°-HO	31	LED	36°	2 900 lm	94 lm/W	4000K	>92	75 x 204
DIADEM-D75-940- XW55°-HO	31	LED	55°	2 900 lm	94 lm/W	4000K	>92	75 x 204

* Flux sortant après optique / Lumen output after optics


** Puissance totale absorbée / Total power consumption



Focale 15°



Focale 18°



Focale 54°

