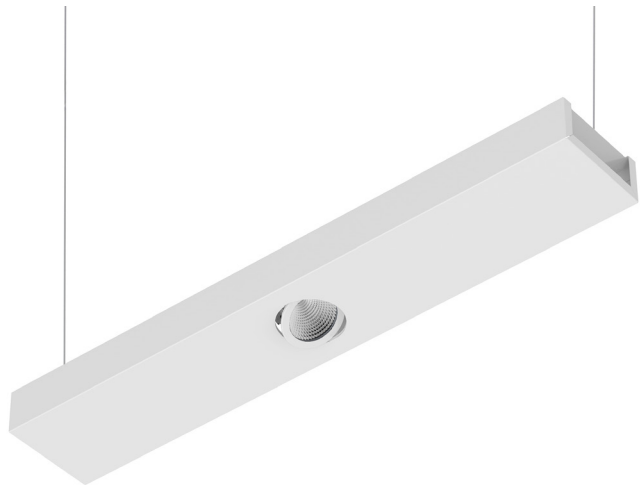
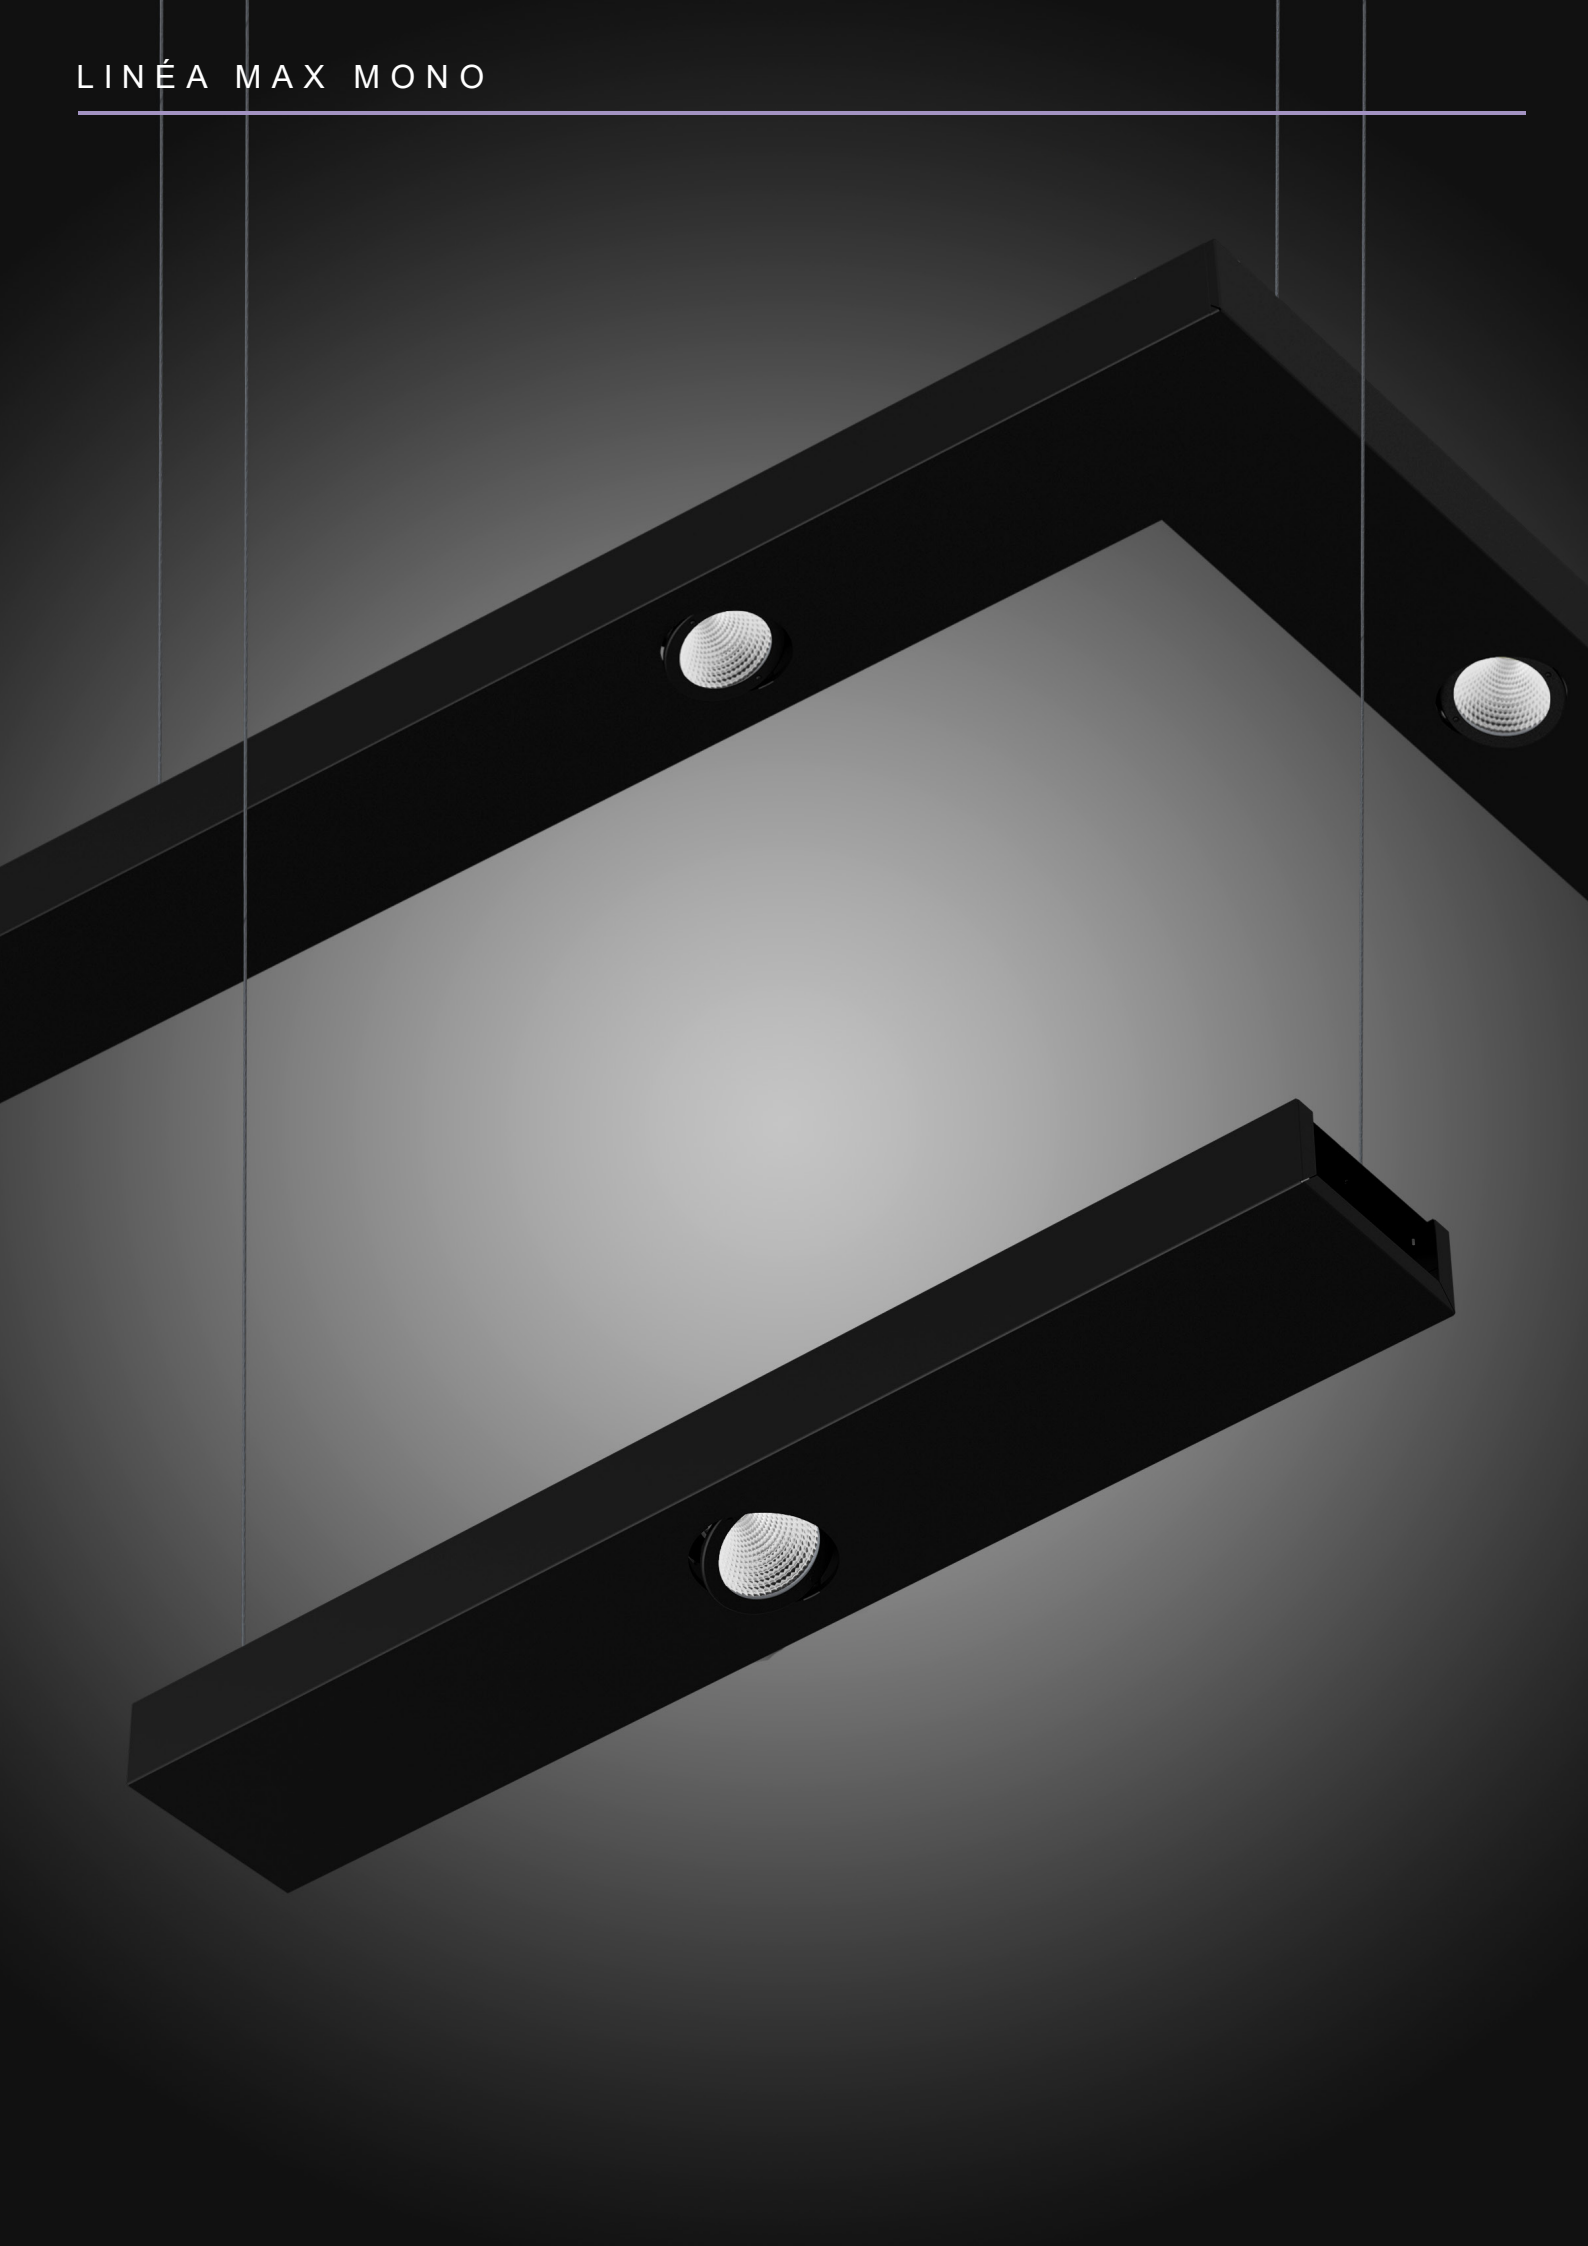


Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
3000lm	2700K	>80	3282	2883	140,3	26,2
	3000K		3424	3008	146,3	
	4000K		3514	3087	150,2	
	2700K	>90	2819	2477	110,5	28,6
	3000K		2934	2578	115,1	
	4000K		2980	2618	116,9	
4000lm	2700K	>80	4196	3767	138,9	33,6
	3000K		4378	3930	145,0	
	4000K		4516	4054	149,5	
	2700K	>90	4408	3967	111,0	44,1
	3000K		4589	4130	115,6	
	4000K		4683	4215	118,0	
5000lm	2700K	>80	5357	4617	137,1	43,4
	3000K		5585	4813	143,0	
	4000K		5727	4936	146,6	
	2700K	>90	5423	4881	112,0	53,8
	3000K		5640	5076	116,5	
	4000K		5726	5153	118,2	

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C ⚡ ⚡

Type	Structure modulaire
Source	LED
Driver	Electronique haute fréquence 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Durée de vie	50 000h (L80B10) Milieu ambiant de ± 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	(axe x) ± 45° (axe y) ± 180°
Poids	3,9 kg
Option	Gradable
Divers	Mise en ligne wieland 3 pôles

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : ST01-ABCDE-X

A	Nom du module	3	3 000 LM
		4	4 000 LM
		5	5 000 LM
B	IRC	8	>80
		9	>90
C	Température de couleur	2	2 700 K
		3	3 000 K
		4	4 000 K
D	Connexion	1	Mise en ligne
E	Optique	1	Serré
		2	Medium
		3	Large
		5	X-Large
X	Couleur	1	Blanc
		2	Noir
		3	Gris
		X	N° du RAL



Création et fabrication française **spececlair**



Specilux SAS
4 Parc des Fontenelles
78870 BAILLY

Tél : 01 39 20 80 45
Fax : 01 39 20 80 49
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de
modifications techniques et formelles.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :
<http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

www.specilux.fr

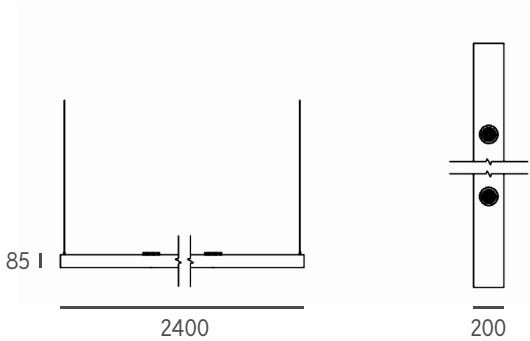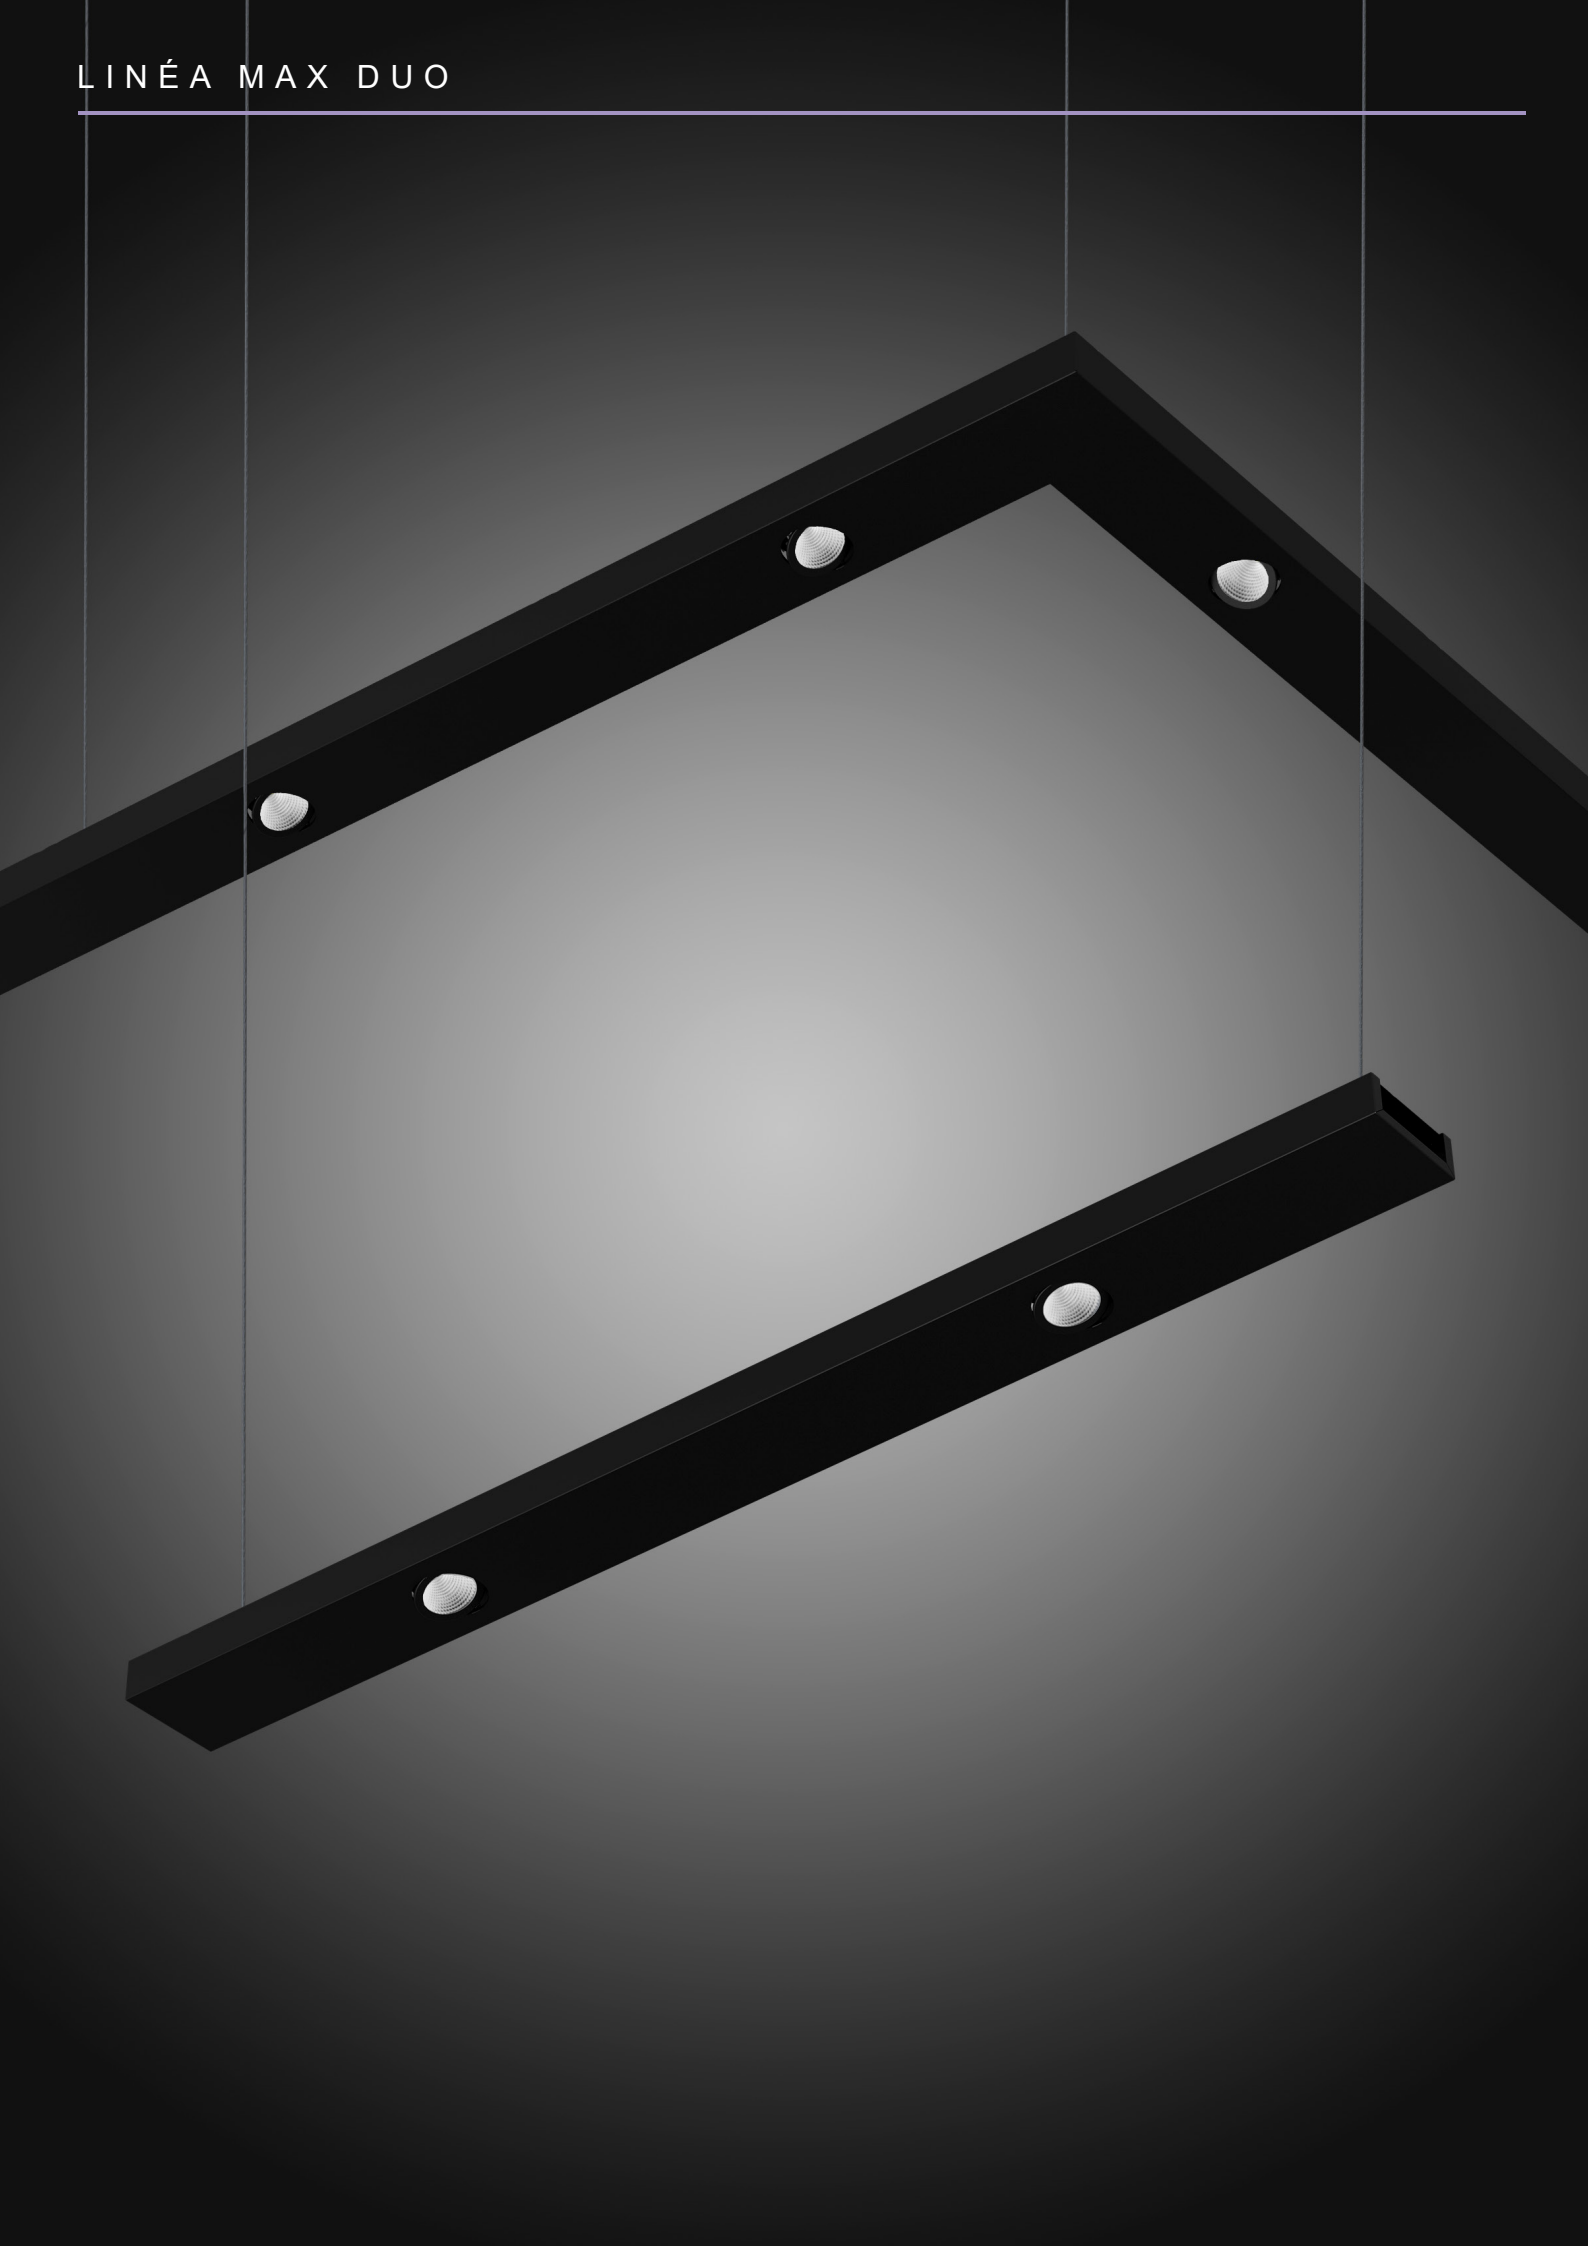

Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
2x 3000lm	2700K	>80	2x 3282	2x 2883	140,3	52,4
	3000K		2x 3424	2x 3008	146,3	
	4000K	>90	2x 3514	2x 3087	150,2	57,2
	2700K		2x 2819	2x 2477	110,5	
2x 4000lm	3000K	>80	2x 2934	2x 2578	115,1	67,2
	4000K		2x 2980	2x 2618	116,9	
	2700K	>90	2x 4196	2x 3767	138,9	88,2
	3000K		2x 4378	2x 3930	145,0	
2x 5000lm	4000K	>80	2x 4516	2x 4054	149,5	86,8
	2700K		2x 4408	2x 3967	111,0	
	3000K	>90	2x 4589	2x 4130	115,6	107,6
	4000K		2x 4683	2x 4215	118,0	
2x 5000lm	2700K	>80	2x 5357	2x 4617	137,1	86,8
	3000K		2x 5585	2x 4813	143,0	
	4000K	>90	2x 5727	2x 4936	146,6	107,6
	2700K		2x 5423	2x 4881	112,0	
2x 5000lm	3000K	>90	2x 5640	2x 5076	116,5	107,6
	4000K		2x 5726	2x 5153	118,2	

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C ± C€

Type	Structure modulaire
Source	LED
Driver	Electronique haute fréquence 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Durée de vie	50 000h (L80B10) Milieu ambiant de ± 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	(axe x) ± 45° (axe y) ± 180°
Poids	7,0 kg
Option	Gradable
Divers	Mise en ligne wieland 3 pôles

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : ST02-ABCDE-X

A	Nom du module	3	2x 3 000 LM
		4	2x 4 000 LM
		5	2x 5 000 LM
B	IRC	8	>80
		9	>90
C	Température de couleur	2	2 700 K
		3	3 000 K
		4	4 000 K
D	Connexion	1	Mise en ligne
E	Optique	1	Serré
		2	Medium
		3	Large
		5	X-Large
X	Couleur	1	Blanc
		2	Noir
		3	Gris
		X	N° du RAL



Création et fabrication française **spececlair**

Specilux SAS
4 Parc des Fontenelles
78870 BAILLY

Tél : 01 39 20 80 45
Fax : 01 39 20 80 49
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de
modifications techniques et formelles.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :
<http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

www.specilux.fr